

IP20

3h  
NiCd25m  
30m

2,1W

LED

>200  
cd/m<sup>2</sup>

Diodbelyst hänvisningsarmatur med individuell batteribackup.  
Armaturess i vit ABS.

220-240VAC 50-60Hz

3.6V 900mAh NiCd

Enkelsidig skylt Vänster, Höger, Ned, Upp  
Dubbelsidig skylt Vänster/Höger

Monteras utanpåliggande tak eller vägg.


Lätt att själv byta piktogram.

Levereras med följande piktogram.

Pil vänster ISO  
Pil höger ISO  
Pil upp ISO

Pil vänster EN  
Pil höger EN  
Pil ned EN

Kan konfigureras som maintained,  
non-maintained eller switched maintained.

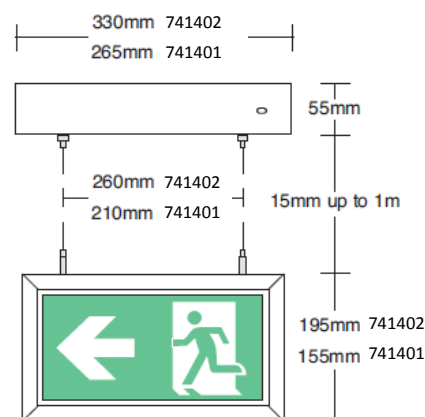

Art.nr	Beskrivning	Läsavstånd
741401	Vajerupphängning, justerbar 15mm - 1meter	25m
741402	Vajerupphängning, justerbar 15mm - 1meter	30m