


IP40

>3h  
NiMH2\*  
10W

LED

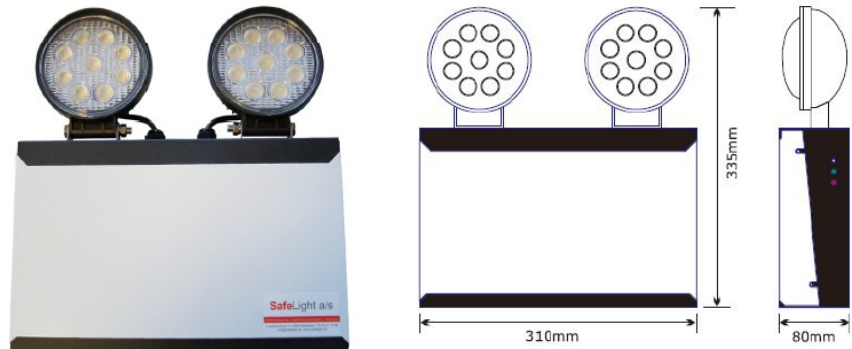

LED-nödbelysning med individuell batteribackup.

Armatyrhus i metall och aluminium.

230 VAC 50-60 Hz

Blybatteri 12V 7Ah

Temperaturområde: +5°C - +30°C

Ljuskälla 18\*1W LED

Anslutningskabel 5-10mm, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>

Monteras på vägg/tak, vid väggmontering på vägg ska det vara minst 70mm avstånd till tak.

2 spotlights som kan vinklas och roteras individuellt.

Automatisk test av ljuskälla, elektronik och batteri.

20 timmar efter anslutning av armatur startar ett funktions test som tar 30s.

4 timmar senare startat ett test som tar 1h, detta kan avbrytas genom att hålla test knappen nedtryckt i 5s.

Där efter utförs ett automatiskt test 1 gång i veckan som tar 30s och ett test om året som tar 1h.


Garantitid: 2 år

LED-Indikator	Grön LED	Röd LED
Lyser	Normaldrift OK	Fel på nöddrifts tid
Blinkar	Funktionstest	Fel på ljuskälla/elektronik
Blinkar snabbt	Batteritest	Fel på batteri/laddare

Testknapp	Grön LED	Status
Normal drift	Lyser	Batteri och laddare OK
Håll intryckt ca 1s	Släckt	Startar kort test, nöddrift
Håll intryckt ca 3s	Blinkar	Startat funktions test, nöddrift
Håll intryckt ca 5s	Blinkar snabbt	Startat 1h test
Håll intryckt ca 5s igen		Avbryter 1h test

### Avståndstabell

För att uppnå 1 lux

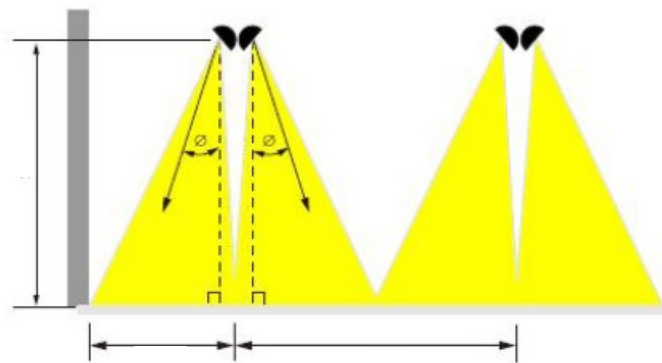

Höjd (m)	Vinkel (°)	Avstånd vägg (m)	Avstånd armatur (m)
20	7	4,8	10,2
25	0	5,2	11,1
30	5	5,4	11,7
35	5	6,1	13,0
40	5	6,7	14,3
45	4	6,8	14,4
50	4	7,1	15,2