

IP20

3h
Li-Fe

20m

4,8W

>500
cd/m²

LED



Diodbelyst hänvisningsarmatur med individuell batteribackup.

230VAC 50Hz

6.4V 1.5Ah Li-Fe

Självttest.

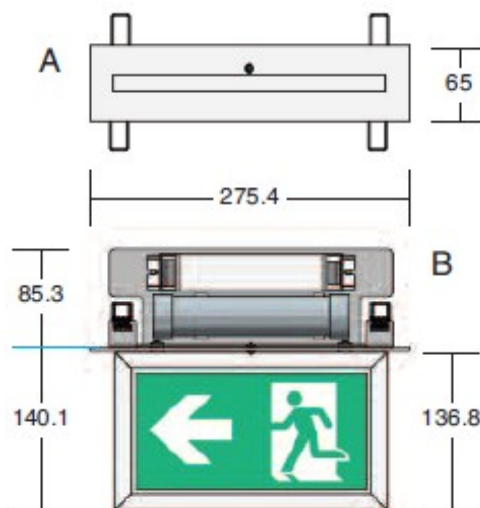
Armaturomhus i stål och aluminium.

Monteras infälld i tak.

Finns som enkel- eller dubbelsidig

Kan konfigureras som maintained, non-maintained eller switched maintained.

Piktogram enligt EN standard

**Art.nr**

741404-01
741404-02
741404-03
741404-12
741404-33

Beskrivning

Enkelsidig skylt, pil vänster
Enkelsidig skylt, pil höger
Enkelsidig skylt, pil ner
Dubbelsidig skylt, pil vänster/höger
Dubbelsidig skylt, pil ner/ner