

IP20

>1h  
NiMH>290  
lm

3W


CE

LED

F



FL Area

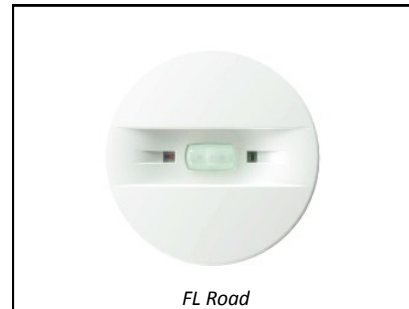

FL Road

Infälld LED-nödbelysning med individuell batteribackup och automatisk test.  
230 VAC 50-60 Hz  
NiMH batteri 4,8V 1,6Ah  
Temperaturområde: +5°C - +50°C

I enlighet med standarderna:  
EN 60598-2-22  
EN 50598-1

Monteras infälld i tak (infästning med 2 fjädrar). Lämplig för montering på brännbart underlag. Tillverkad av vit polykarbonat (finns även i grått och svart).

Drivelektronik i vinklat hölje för enkel installation och trånga utrymmen.

**FL Road 741101** - Med lins för belysning av Utrymningsväg.

**FL Area 741102** - Utan lins för belysning av öppen yta.

Finns även i följande varianter:




**FL C Road 701101** - Central matning. Med lins för belysning av Utrymningsväg.

**FL C Area 701102** - Central matning. Utan lins för belysning av öppen yta.

Garantitid: 3 år

Lisol Scandinavia AB  
Box 31, 518 21 Sandared  
Telefon 033-13 22 70  
Fax 033-12 40 44  
E-post [exit@lisol.se](mailto:exit@lisol.se)  
[www.lisol.se](http://www.lisol.se)

## Mått

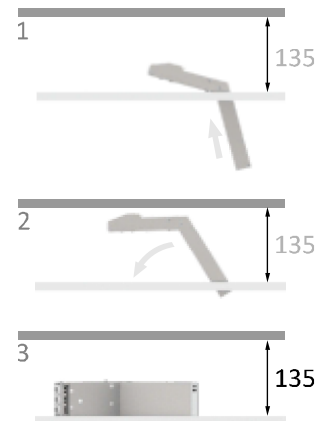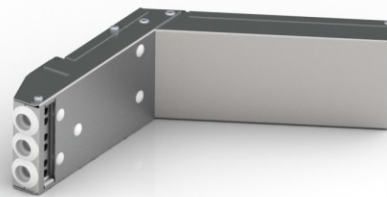

## Avståndstabell

Monterings- höjd (m)	FL Road		FL Area	
	1LUX	1LUX	1LUX	1LUX
2,0	-	-	4,6	11,4
2,5	8,7	20,5	4,9	12,9
3,0	9,8	23,2	5,0	14,1
3,5	10,7	25,6	4,9	14,7
4,0	11,6	28,0	4,9	15,4